

FDS Portugal

Maquina Automática de Enformar Peúgas



QUALIDADE . PRODUTIVIDADE . BAIXO CONSUMO

35 Anos
Experiência

ME-INOV / S




MAQUINA DE ENFORMAR

- Máquina de enformar peúgas em ciclo automático
- PLC para controlo eletrónico das principais funções
- Display touch screen para os comandos das máquinas
- Visualização do auto diagnóstico eletrónico de eventuais erros
- Prensa hidráulica com aquecimento elétrico regulável até 220°
- Dupla prensagem das peúgas
- Sistema automático de extração das peúgas e programação de pares / packs
- Mudança rápida do tamanho das formas através de cilindro pneumático



MAQUINA DE ENFORMAR

- Socks boarding machine in automatic cycle
- PLC for the electronic control of the principal functions
- Display touch screen for the machine commands
- Visualization of the electronic self-diagnostic of possible errors
- Hydraulic press with electrical heating adjustable up to 220°
- Double pressing on the socks
- Automatic system of extraction of the socks and programming of pair / packs
- Quick change of size of the forms through pneumatic cylinder

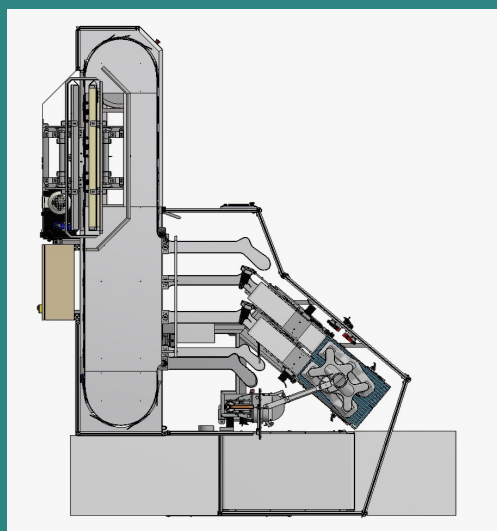

Valores Estimados Protótipo

PESO LIQUIDO	PESO LIQUIDO	Kg	1500
OPERADORES	OPERADORE	N.º	1
FORMAS	FORMAS	N.º	24
CICLO MÁXIMO	CICLO MÁXIMO	Sec/Pair	6,5
PRODUÇÃO MÁXIMA	PRODUÇÃO MÁXIMA	Pair/Hour	550
PRESSÃO AR	PRESSÃO AR	Bar	6,0
CONSUMO AR	CONSUMO AR	M3/Hour	0,5
POTÊNCIA INSTALADA	POTÊNCIA INSTALADA	Kw	11
POTÊNCIA MÉDIA ABSORVIDA	POTÊNCIA MÉDIA ABSORVIDA	Kw	5,0
TEMPERATURA MÁXIMA PRENSA	TEMPERATURA MÁXIMA PRENSA	°C	220°
VOLTAGEM	VOLTAGEM	3 x 400V _a - 50Hz	
DIMENSÃO	DIMENSÃO	4150x 2960x 2000 mm	



FDS - Portugal, Lda
 Rua do Outeiro, 1512
 4760-317 V. N. Famalicão
 tlm: : +351 252 320 160
fds@fds.pt
www.fds.pt