



FDS Portugal

Maquina de Enformar Peúgas

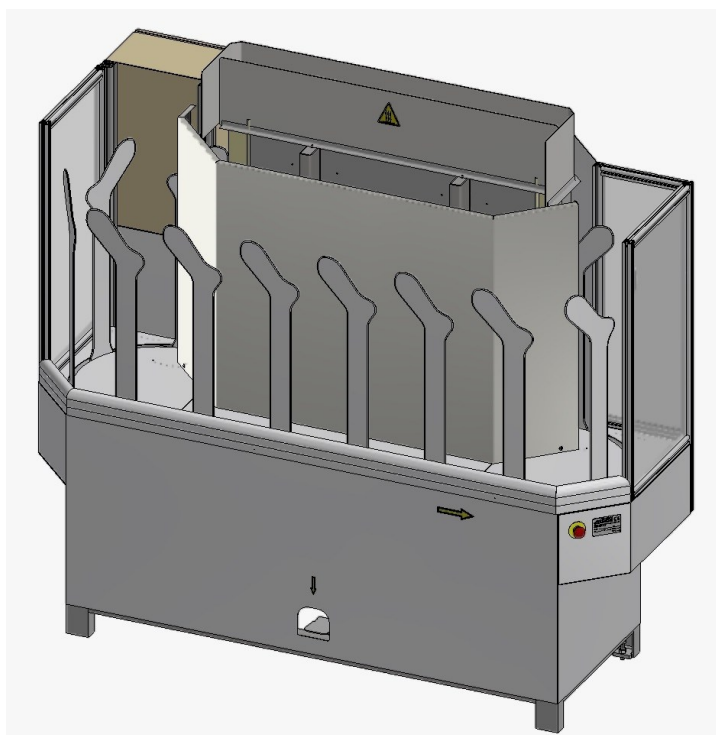

QUALIDADE . SIMPLICIDADE . EFICIÊNCIA

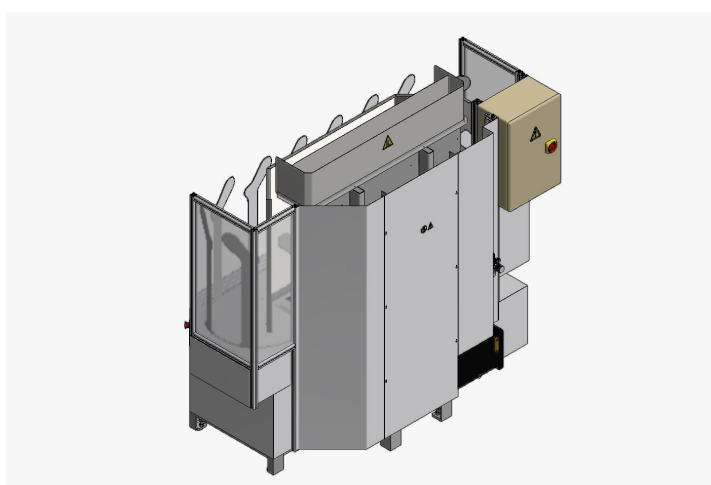

35 Anos
Experiência

ME-INOV




MAQUINA DE ENFORMAR

- Máquina de enformar peúgas manual
- PLC para controlo eletrónico das principais funções
- Display touch screen para os comandos das máquinas
- Visualização do auto diagnóstico eletrónico de eventuais erros
- Prensa hidráulica com aquecimento elétrico regulável até 220°
- Dupla prensagem das peúgas
- Sistema de extração manual das peúgas
- Mudança rápida do tamanho das formas através de cilindro pneumático



MAQUINA DE ENFORMAR

- Manual boarding socks
- PLC for the electronic control of the principal functions
- Display touch screen for the machine commands
- Visualization of the electronic self-diagnostic of possible errors
- Hydraulic press with electrical heating adjustable up to 220°
- Double pressing on the socks
- Manual extraction system of the socks
- Quick change of size of the forms through pneumatic cylinder

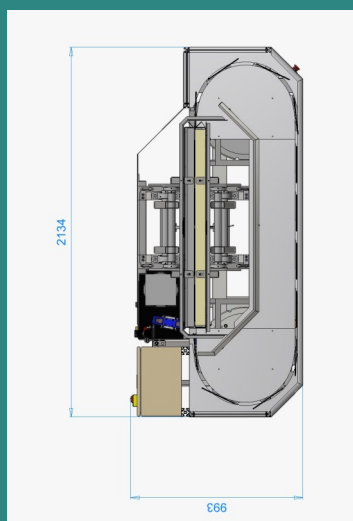

Valores Estimados Protótipo

PESO LIQUIDO	PESO LIQUIDO	Kg	1000
OPERADORES	OPERADORE	N.º	2
FORMAS	FORMAS	N.º	16
CICLO MÁXIMO	CICLO MÁXIMO	Sec/Pair	6,5
PRODUÇÃO MÁXIMA	PRODUÇÃO MÁXIMA	Pair/Hour	500
PRESSÃO AR	PRESSÃO AR	Bar	6,0
CONSUMO AR	CONSUMO AR	M3/Hour	0,5
POTÊNCIA INSTALADA	POTÊNCIA INSTALADA	Kw	11
POTÊNCIA MÉDIA ABSORVIDA	POTÊNCIA MÉDIA ABSORVIDA	Kw	5,0
TEMPERATURA MÁXIMA PRENSA	TEMPERATURA MÁXIMA PRENSA	°C	220°
VOLTAGEM	VOLTAGEM	3 x 400Va - 50Hz	
DIMENSÃO	DIMENSÃO	2134 x 993 x 2000 mm	



FDS - Portugal, Lda
 Rua do Outeiro, 1512
 4760-317 V. N. Famalicão
 tlm: : +351 252 320 160
fds@fds.pt
www.fds.pt